

Piano di posa degli elementi isolanti per massetto DiETRiCH EB

Informazioni sulla lavorazione

Lavori preliminari alla posa in opera

L'imballaggio originale non fornisce protezione contro le intemperie. La merce deve essere protetta dall'acqua e dall'umidità in cantiere, nonché immagazzinata in piano e a regola d'arte.

Poiché il legno ha un'elevata capacità di assorbimento dell'umidità, sono possibili piccole variazioni dimensionali anche dopo il montaggio. Poiché si tratta di una normale reazione fisica e non di un difetto, tali variazioni non sono soggette a diritti di garanzia.

Gli elementi che si sono deformati a causa di influenze termiche o di umidità devono essere conservati capovolti. Se non si verifica alcun cambiamento rispetto alla condizione normale, si prega di non utilizzare gli elementi e di rivolgersi ai nostri consulenti alle vendite.

Gli elementi isolanti per massetto DiETRiCH EB possono essere facilmente lavorati o tagliati a misura con le macchine o gli strumenti comunemente usati per i materiali a base di legno.

Per evitare problemi causati dalla diffusione del vapore, è necessario installare preventivamente una barriera al vapore.

Gli elementi devono essere posati secondo lo schema sull'intera superficie del sottofondo pulita, ben fissati e collegati con la linguetta di legno da incollare.

Le connessioni laterali a componenti verticali come muri, colonne e simili, così come le scale, devono essere eseguite con strisce contro muro flessibili.

Sistemi di fissaggio



Gli elementi isolanti del massetto si posano sciolti e non richiedono un sistema di fissaggio.

Piano di posa degli elementi isolanti per massetto DiETRiCH EB

Prodotti

- DiETRiCH EB SW
- DiETRiCH EB L-EPS

Piano di posa (dettaglio)

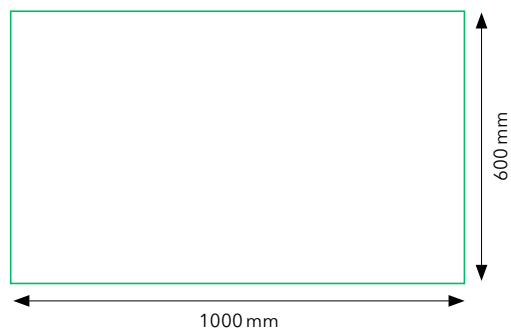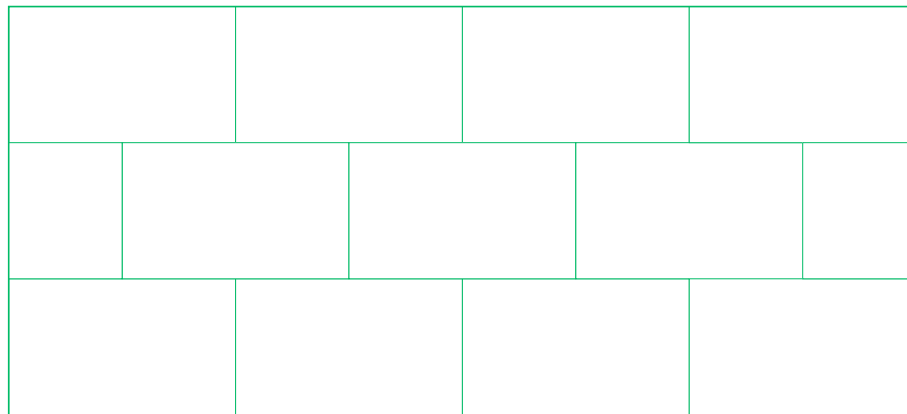

Piano di posa degli elementi isolanti per massetto DiETRiCH EB

Informazioni sulla lavorazione

Asciugatura	I pannelli non devono essere sottoposti a un'asciugatura rapida per mezzo di soffiatori di aria calda e fredda o deumidificatori ad alta potenza.
Rivestimenti per pavimenti	Gli elementi isolanti per massetto hanno una superficie finita che può essere calpestata direttamente e sono adatti solo in misura limitata per la successiva posa di rivestimenti per pavimenti. In caso di una possibile esecuzione, raccomandiamo una consultazione preliminare con i nostri consulenti di vendita.
Protezione antincendio	I requisiti di protezione antincendio per i pannelli isolanti possono variare a seconda del tipo e dell'altezza dell'edificio, dell'uso e di altre normative. Vi consigliamo quindi di effettuare una verifica preventiva a cura di personale specializzato e restiamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione necessaria sui prodotti.
Fisica della costruzione	Le aree di applicazione dei nostri prodotti possono variare a seconda dell'immobile, della costruzione, dell'uso dei locali e di altre condizioni generali o specifiche fisiche dell'edificio. Vi consigliamo quindi di richiedere controlli preventivi circa la destinazione d'uso prevista e l'idoneità dei prodotti in termini di fisica della costruzione ai nostri collaboratori o a periti specializzati in fisica della costruzione, energia e acustica.
Consulenza	In caso di domande o dubbi relativi ai nostri prodotti e alla loro lavorazione, nonché soluzioni per progetti e applicazioni speciali, il nostro personale sarà lieto di consigliarvi.
Note legali	Qualsiasi nostra pubblicazione è soggetta, senza eccezioni, alle disposizioni e alle limitazioni riportate nelle nostre Condizioni Generali di Contratto (CGC).